
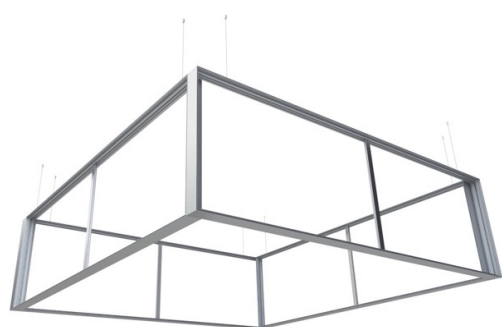


Podwieszenie Smart Frame

Łączenie bez słupka - widoczna krawędź ramy

Waga





25.82 kg

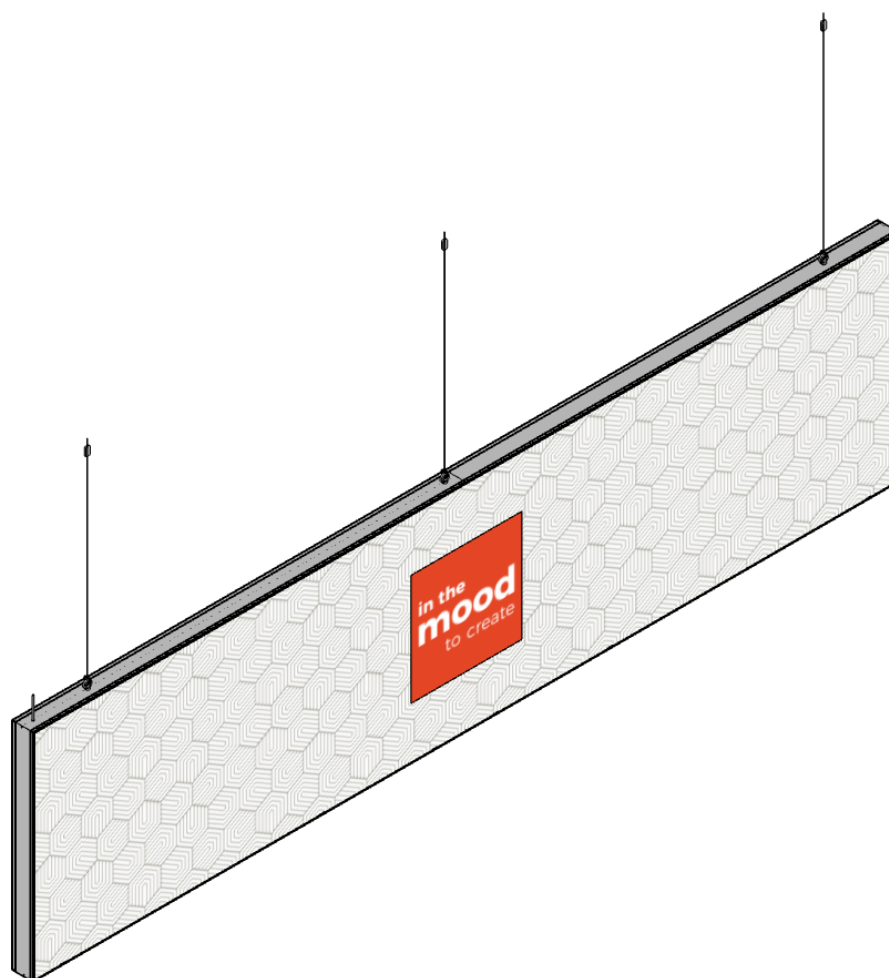

kręativia

Podwieszenie Smart Frame

Łączenie bez słupka - widoczna krawędź ramy

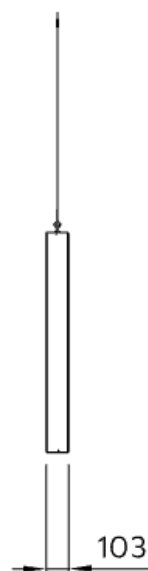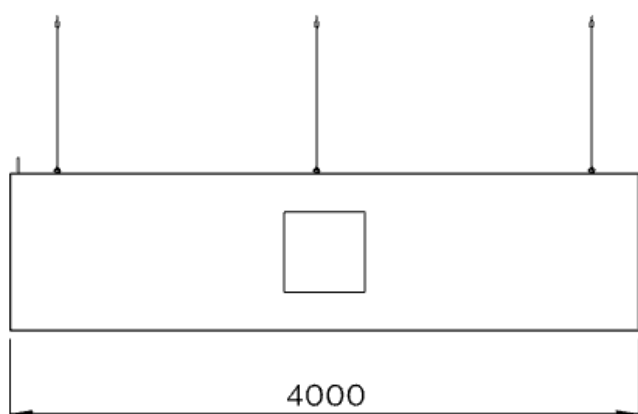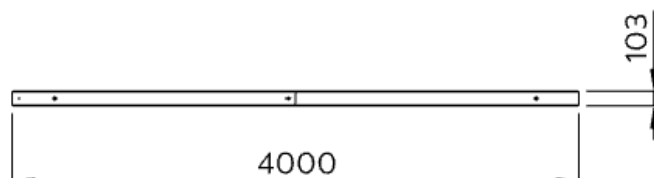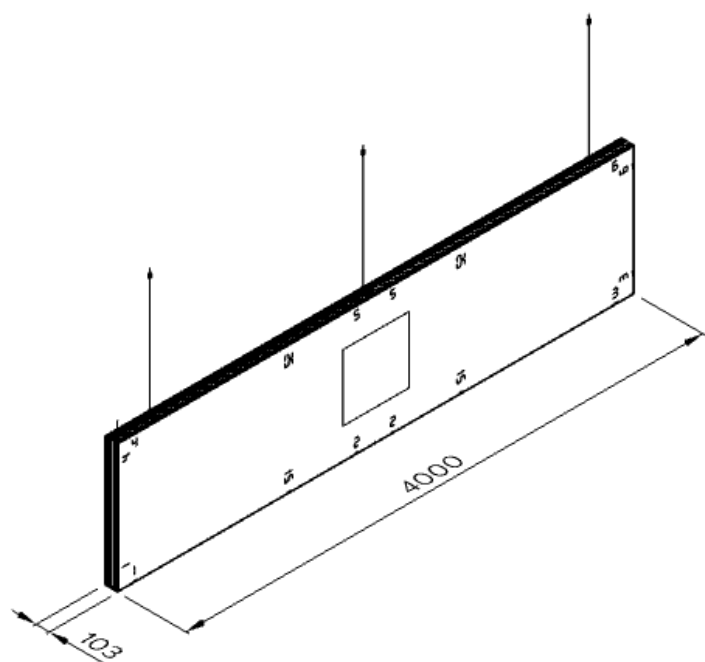


Informacje

Profil	S100D
Wymiar ramy	4000 / 1000 mm
Kolor profilu	Srebrny anodowany
Dzielenie ramy - profile poziome	Tak
Dzielenie ramy - profile pionowe	Nie
Max wymiar profilu ramy	2000 mm


Rodzaj oświetlenia	Krawędziowy LED Standard
Strony umieszczenia LED	Góra i dół
Strona przewodu zasilania	Z góry, z lewej
Kolor przewodu zasilania	Szary
Długość przewodu zasilania	5 m
Wtyczka przewodu zasilania	Wtyczka standardowa
Moc LED	180 W
Stabilizator	Stabilizator pionowy

Tkanina front	Tkanina Samba ST
Druk grafiki	Druk Sublimacja do podświetleń
Tkanina tył	Tkanina Samba ST
Druk grafiki	Druk Sublimacja do podświetleń

Rodzaj pakowania ramy	Opakowanie kartonowe do wysyłki
Rodzaj złożenia ramy	Rama w elementach do złożenia
Wymiary opakowania / szt	15x24x210 cm x 1

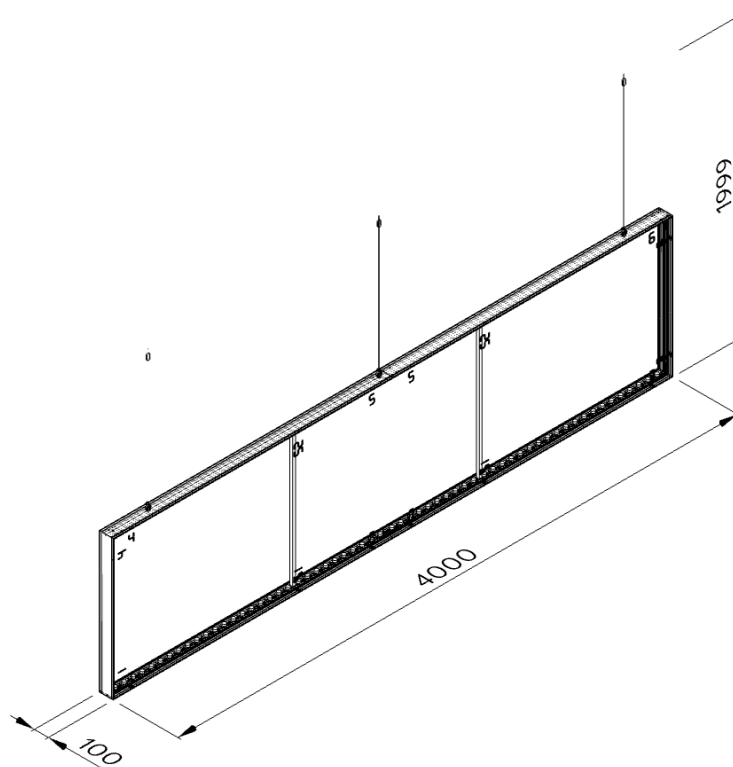

Specyfikacja tkaniny front i tył

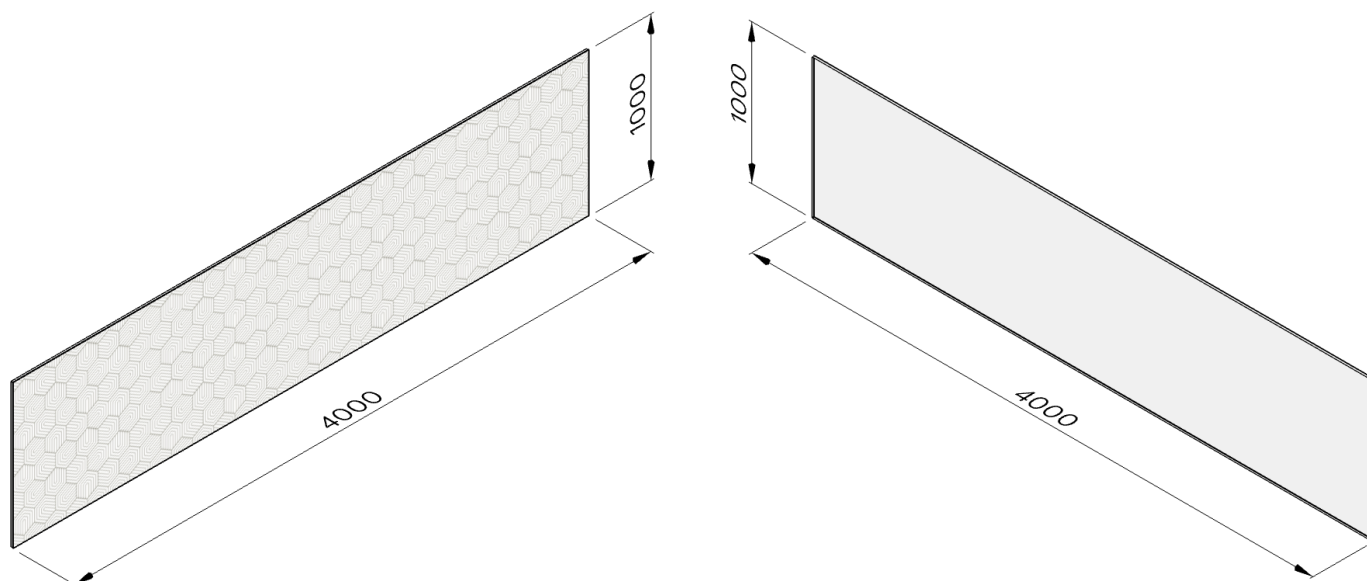

Tkanina	Tkanina Sam ST
Druk	Druk Sublimacja
Tryb druku	Do podświetleń

Wykonczenie	Gumka silikonowa
Precyzyjne dopasowanie grafiki do ramy	Tak

Sposób pakowania	Składanie w kostkę
------------------	--------------------

Opakowanie	Bez opakowania
[Worek_foliowy]	Każda tkanina w worku foliowym



SUBLIMATION



UV



FLAME
RETARDANT



INDOOR



OUTDOOR



100%
RECYCLABLE



ECO
FRIENDLY

